

PORTEMETAL

FICHE TECHNIQUE PORTE BATTANTE

GAMME	MODELE
PREMIUM	METALSERVICE


DESCRIPTION :

Vantail de 53mm d'épaisseur, assemblé avec deux plaques d'acier galvanisé en 0.7mm d'épaisseur. Poids du vantail 25kg/m2. Remplissage par 2 panneaux de laine de roche. Cadre fourni avec 6 trous de fixation et pattes d'ancrage d'une épaisseur de 1.55mm. Versions en 1 ou 2 vantaux avec la possibilité d'accessoires spécifiques et de dimensions spéciales. Le bloc porte dispose d'une serrure avec marquage CE.


CARACTERISTIQUES	DETAILS
PERFORMANCES	METALSERVICE
HOMOLOGATIONS	Certification CE
CADRES	Bâti Z / Bâti U
DIMENSIONS (Mini / Maxi)	1 Vantail: Min : 350 L 750 H / Maxi : 1300 L 2484 H (mm) 2 Vantaux: Min : 700 L 750 H / Maxi : 2530 L 2461 H (mm)
ACCESSOIRES DE SERIE	<ul style="list-style-type: none">- Serrure 1pt standard- Paumelles- Jeu de béquilles en nylon noir avec cylindre provisoire- Contre serrure (sur double vantaux)- 2 pions anti-dégondage par vantail
FINITIONS	<ul style="list-style-type: none">- RAL 7040 Gris- Stratifié (imitation bois, acier, alu,..)- RAL au choix
ACCESSOIRES OPTION (Liste non exhaustive)	<ul style="list-style-type: none">- Crémone Pompier intégrée- Barre anti-panique- Grilles de ventilation- Sélecteur de fermeture- Seuil- Paumelle à ressort- Ferme-Porte- Oculus- Gâche électrique- Serrure électrique- Accessoires INOX
OPTIONS	<ul style="list-style-type: none">- Pré-cadre- Cadre enveloppant- Tôle 10/10ème- Tôle Inox
N°PV	


PREMIUM 1 VANTAIL

Plans Techniques Applique

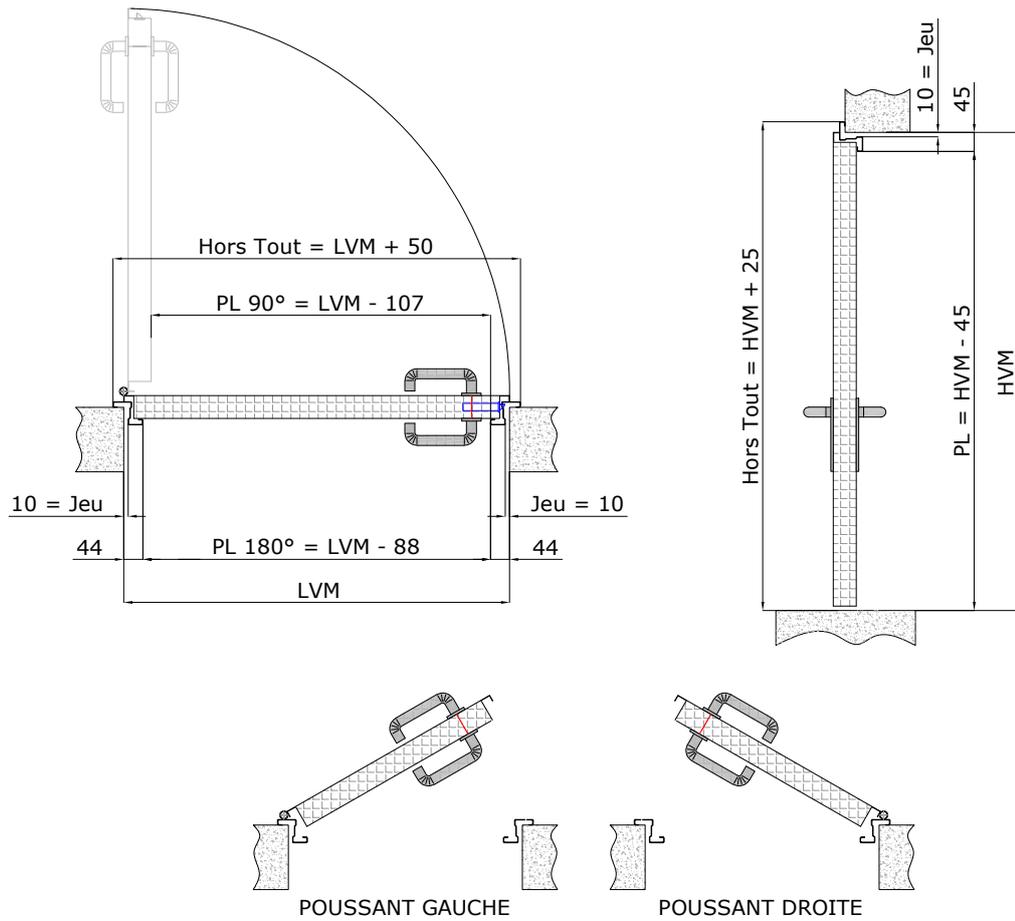

Plans Techniques Tunnel

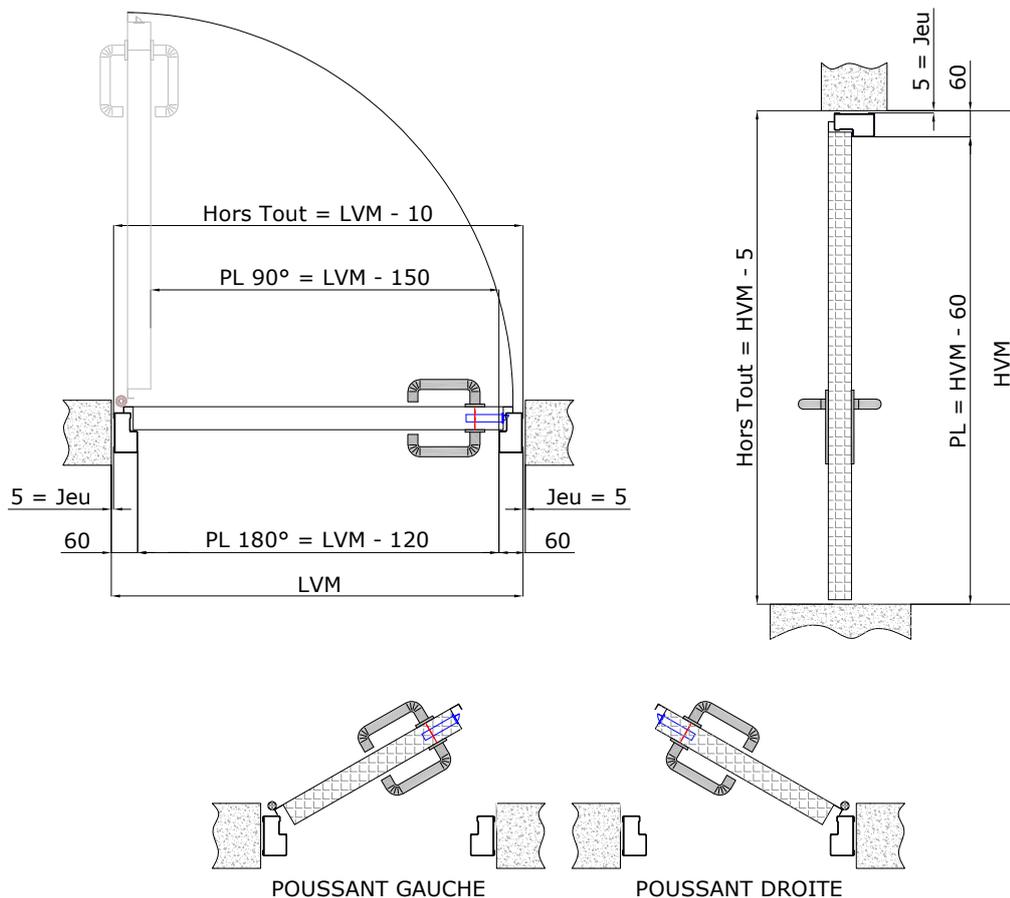



PORTE 1 VANTAIL APPLIQUE



Réserveation Bâti Z		Passage libre Dormant		Passage libre à 90°		Intérieur cadre		Dimensions hors-tout	
Largeur / Hauteur		Largeur	Hauteur	Largeur	Hauteur	Largeur	Hauteur	Largeur	Hauteur
800	2100	712	2055	693	2055	780	2087	850	2124
	2150		2105		2105		2137		2174
890	2100	802	2055	783	2055	870	2087	940	2124
	2150		2105		2105		2137		2174
990	2100	902	2055	883	2055	970	2087	1040	2124
	2150		2105		2105		2137		2174
1100	2100	1012	2055	993	2055	1080	2087	1150	2124
	2150		2105		2105		2137		2174
1200	2100	1112	2055	1093	2055	1180	2087	1250	2124
	2150		2105		2105		2137		2174
1300	2100	1212	2055	1193	2055	1280	2087	1350	2124
	2150		2105		2105		2137		2174
1330	2100	1242	2055	1223	2055	1310	2087	1380	2124
	2150		2105		2105		2137		2174

PORTE 1 VANTAIL TUNNEL



Réserveation Bâti U		Passage libre Dormant		Passage libre à 90°		Hors tout	
Largeur / Hauteur		Largeur	Hauteur	Largeur	Hauteur	Largeur	Hauteur
856	2125	736	2066	706	2066	846	2120
	2175		2116		2116		2170
946	2125	826	2066	826	2066	936	2120
	2175		2116		2116		2170
1046	2125	926	2066	926	2066	1036	2120
	2175		2116		2116		2170
1156	2125	1036	2066	1036	2066	1146	2120
	2175		2116		2116		2170
1256	2125	1136	2066	1136	2066	1246	2120
	2175		2116		2116		2170
1356	2125	1236	2066	1236	2066	1346	2120
	2175		2116		2116		2170


PREMIUM 2 VANTAUX

Plans Techniques Applique

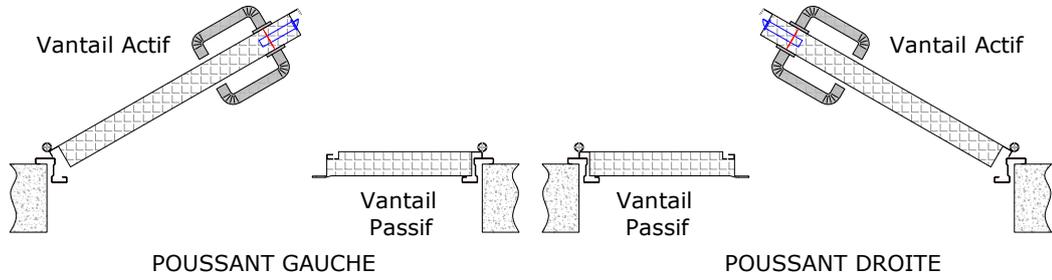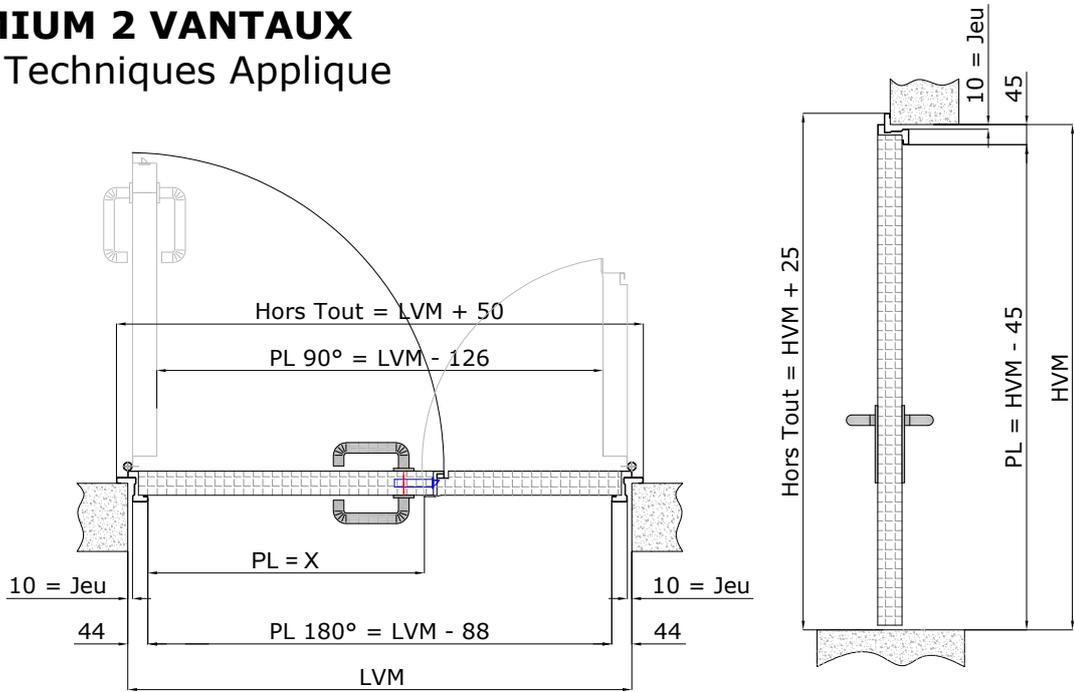

Plans Techniques Tunnel

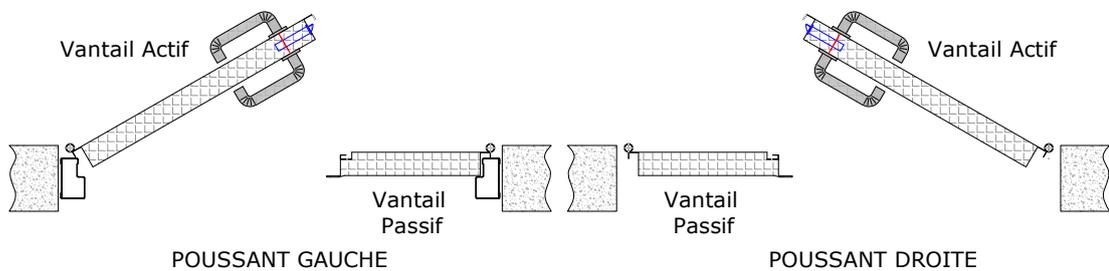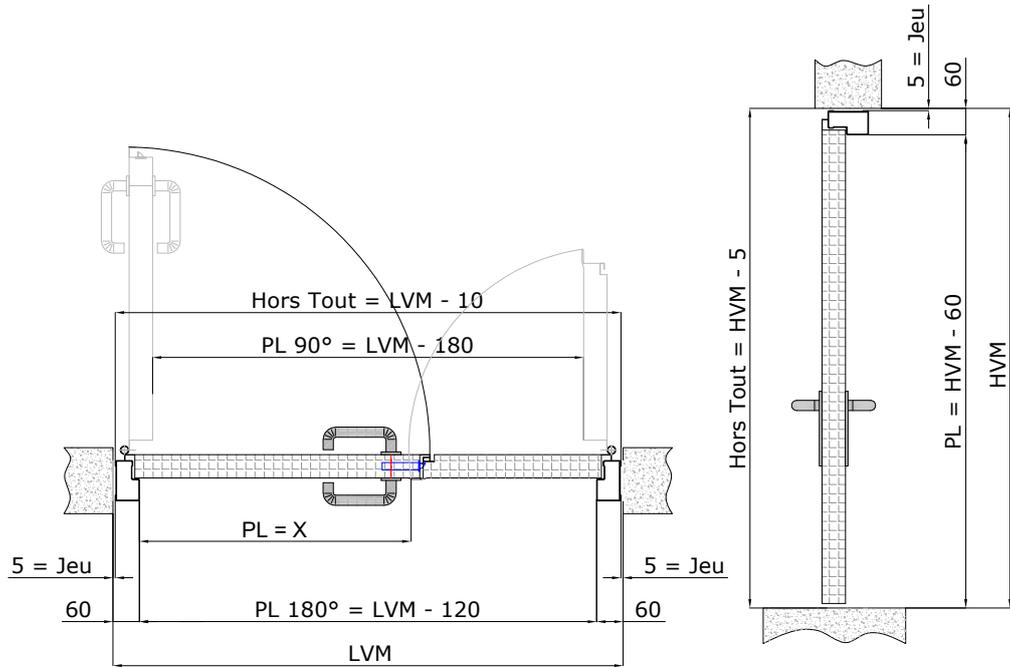



PORTE 2 VANTAUX APPLIQUE

Réservation Bâti Z		Passage libre Dormant		Passage libre à 90°		Intérieur cadre		Dimensions hors-tout	
Largeur / Hauteur		Largeur	Hauteur	Largeur	Hauteur	Largeur	Hauteur	Largeur	Hauteur
1200	2100	1112	2055	1074	2055	1175	2087	1250	2124
	2150		2105				2105		2137
1210	2100	1122	2055	1084	2055	1185	2087	1260	2124
	2150		2105				2105		2137
1300	2100	1212	2055	1174	2055	1275	2087	1350	2024
	2150		2105				2105		2137
1400	2100	1312	2055	1274	2055	1375	2087	1450	2024
	2150		2105				2105		2137
1500	2100	1412	2055	1374	2055	1475	2087	1550	2024
	2150		2105				2105		2137
1500	2100	1412	2055	1374	2055	1475	2087	1550	2024
	2150		2105				2105		2137
1600	2100	1512	2055	1474	2055	1575	2087	1650	2024
	2150		2105				2105		2137
1600	2100	1512	2055	1474	2055	1575	2087	1650	2024
	2150		2105				2105		2137
1700	2100	1612	2055	1554	2055	1675	2087	1750	2024
	2150		2105				2105		2137
1780	2100	1692	2055	1654	2055	1755	2087	1830	2024
	2150		2105				2105		2137
1800	2100	1712	2055	1674	2055	1775	2087	1850	2024
	2150		2105				2105		2137
1900	2100	1812	2055	1774	2055	1875	2087	1950	2024
	2150		2105				2105		2137
1980	2100	1892	2055	1854	2055	1955	2087	2030	2024
	2150		2105				2105		2137

PORTE 2 VANTAUX TUNNEL


Réservation Bâti U		Passage libre Dormant		Passage libre à 90°		Repartition 90°		Dimensions hors-tout	
Largeur / Hauteur		Largeur	Hauteur	Largeur	Hauteur			Largeur	Hauteur
1255	2125	1132	2066	1072	2066	493	579	1242	2120
	2175		2116		2116				2170
1265	2125	1142	2066	1082	2066	693	389	1252	2120
	2175		2116		2116				2170
1355	2125	1232	2066	1172	2066	543	629	1342	2020
	2175		2116		2116				2170
1455	2125	1332	2066	1272	2066	593	679	1442	2020
	2175		2116		2116				2170
1555	2125	1432	2066	1372	2066	643	729	1542	2020
	2175		2116		2116				2170
1555	2125	1432	2066	1372	2066	883	489	1542	2020
	2175		2116		2116				2170
1655	2125	1532	2066	1472	2066	693	779	1642	2020
	2175		2116		2116				2170
1655	2125	1532	2066	1472	2066	883	589	1642	2020
	2175		2116		2116				2170
1755	2125	1632	2066	1572	2066	883	689	1742	2020
	2175		2116		2116				2170
1835	2125	1712	2066	1652	2066	783	869	1822	2020
	2175		2116		2116				2170
1855	2125	1732	2066	1672	2066	883	789	1842	2020
	2175		2116		2116				2170
1955	2125	1832	2066	1772	2066	883	889	1942	2020
	2175		2116		2116				2170
2035	2125	1912	2066	1852	2066	883	969	2022	2020
	2175		2116		2116				2170



Paumelles



Béquilles

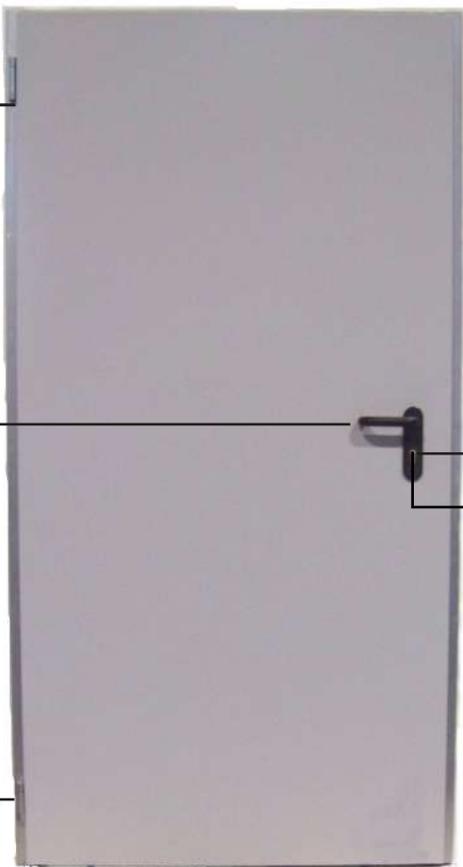

Cylindre Provisoire

Serrure



**Paumelles
à ressort**



Béquilles



Paumelles



Serrure



Contre Serrure

Cylindre Provisoire

BAS



**Paumelles
à ressort**